

CL-BT-01A

โคมกล่องเหล็ก ขั้วบิด





APPLICATIONS

- ที่พักอาศัย , อาคารจอดรถ , โรงงาน , โกดัง
- ติดตั้งภายในอาคาร
- ติดตั้งแบบลอย

SPECIFICATIONS

- ตัวถัง : เหล็กแผ่นรีดเย็น หรือ สแตนเลส
- เตรียมสภาพผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ Phosphate Treatment
- พ่นเคลือบสีฝุ่น อบด้วยความร้อน
- LAMPS : T8 (18W / 36W)
- LAMP HOLDER : G13 แบบบิด
- CABLE WIRE : THW 0.5 SQMM. / 70C
- REFLECTOR : (OPTIONAL)

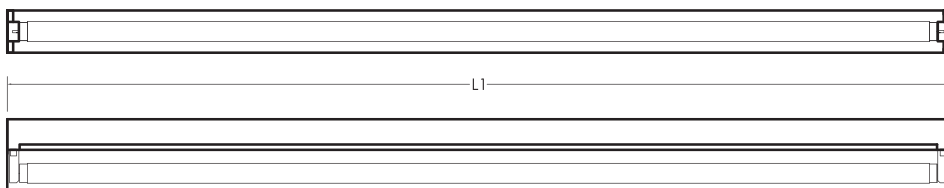

Model	Watts	Dimension				Remark
		W1	L1	H1	H2	
CL-BT-01A-118	1 x 18W	50	610	45	90	
CL-BT-01A-218	2 x 18W	100	610	45	90	
CL-BT-01A-318	3 x 18W	150	610	45	90	
CL-BT-01A-418	4 x 18W	200	610	45	90	
CL-BT-01A-136	1 x 36W	50	1220	45	90	
CL-BT-01A-236	2 x 36W	100	1220	45	90	
CL-BT-01A-336	3 x 36W	150	1220	45	90	
CL-BT-01A-436	4 x 36W	200	1220	45	90	