

CL-BT-01B


โคมกล่องเหล็ก ขั้วสปริง

APPLICATIONS

- ที่พักอาศัย , อาคารจอดรถ , โรงงาน , โกดัง
- ติดตั้งภายในอาคาร
- ติดตั้งแบบลอย

SPECIFICATIONS

- ตัวถัง : เหล็กแผ่นรีดเย็น หรือ สแตนเลส
- เตรียมสภาพผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ Phosphate Treatment
- พ่นเคลือบสีฝุ่น อบด้วยความร้อน
- LAMPS : T8 (18W / 36W)
- LAMP HOLDER : G13 แบบสปริง
- CABLE WIRE : THW 0.5 SQMM. / 70C
- REFLECTOR : (OPTIONAL)

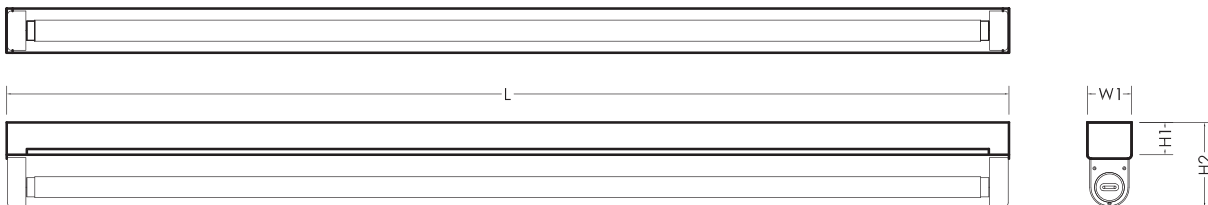

Model	Watts	Dimension				Remark
		W1	L1	H1	H2	
CL-BT-01B-118	1 x 18W	55	635	45	105	
CL-BT-01B-218	2 x 18W	125	635	45	105	
CL-BT-01B-318	3 x 18W	180	635	45	105	
CL-BT-01B-418	4 x 18W	240	635	45	105	
CL-BT-01B-136	1 x 36W	55	1245	45	105	
CL-BT-01B-236	2 x 36W	125	1245	45	105	
CL-BT-01B-336	3 x 36W	180	1245	45	105	
CL-BT-01B-436	4 x 36W	240	1245	45	105	