

CL-BT-01G


โคมกล่องเหล็ก พร้อมตะแกรงกันหลอด

APPLICATIONS

- ที่พักอาศัย , อาคารจอดรถ , โรงงาน , โกดัง
- ติดตั้งภายในอาคาร
- ติดตั้งแบบลอย
- ตะแกรงลวดป้องกันความเสียหายจากการกระแทก

SPECIFICATIONS

- ตัวถัง : เหล็กแผ่นรีดเย็น หรือ สแตนเลส
- เตรียมสภาพผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ Phosphate Treatment
- พ่นเคลือบสีฝุ่น อบด้วยความร้อน
- LAMPS : T8 (18W / 36W)
- LAMP HOLDER : G13 แบบสปริง
- CABLE WIRE : THW 0.5 SQMM. / 70C
- REFLECTOR : (OPTIONAL)

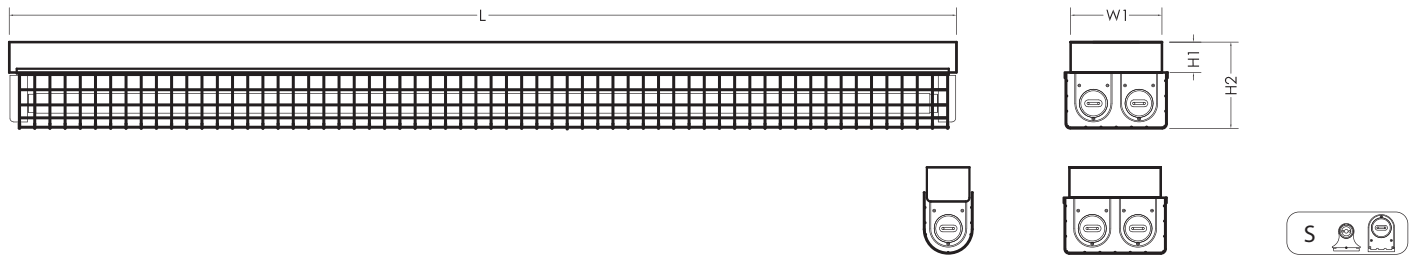

Model	Watts	Dimension				Remark
		W1	L1	H1	H2	
CL-BT-01G-118	1 x 18W	50	635	45	115	
CL-BT-01G-218	2 x 18W	125	635	45	115	
CL-BT-01G-318	3 x 18W	180	635	45	115	
CL-BT-01G-418	4 x 18W	240	635	45	115	
CL-BT-01G-136	1 x 36W	50	1245	45	115	
CL-BT-01G-236	2 x 36W	125	1245	45	115	
CL-BT-01G-336	3 x 36W	180	1245	45	115	
CL-BT-01G-436	4 x 36W	240	1245	45	115	