

CL-BT-03



โคมกล่องเหล็ก แบบอกแหลม

APPLICATIONS

- ที่พักอาศัย , สำนักงาน , อาคารจอดรถ , โรงงาน , โกดัง
- ติดตั้งภายในอาคาร
- ติดตั้งแบบลอย
- แสงกระจายด้านข้าง เพิ่มความสม่ำเสมอของแสง

SPECIFICATIONS

- ตัวถัง : เหล็กแผ่นรีดเย็น หรือ สแตนเลส
- เตรียมสภาพผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ Phosphate Treatment
- พ่นเคลือบสีฝุ่น อบด้วยความร้อน
- LAMPS : T8 (18W / 36W)
- LAMP HOLDER : G13 แบบบิด หรือ แบบสปริง
- CABLE WIRE : THW 0.5 SQMM. / 70C
- REFLECTOR : (OPTIONAL)

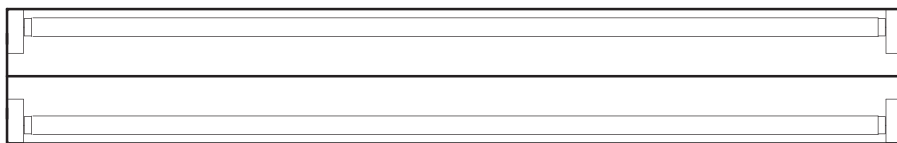

Model	Watts	Dimension				Remark
		W1	L1 (R/S)	H1	H2 (R/S)	
CL-BT-03-218-(R/S)	2 x 18W	185	610/ 635	50	70/ 85	
CL-BT-03-236-(R/S)	2 x 36W	185	1220/1245	50	70/ 85	