

CL-BT-04



โคมกล่องเหล็ก ขั้วรับหลอดคู่

APPLICATIONS

- ที่พักอาศัย , สำนักงาน , อาคารจอดรถ , โรงงาน , โกดัง
- ติดตั้งภายในอาคาร
- ติดตั้งแบบลอย
- แสงกระจายด้านข้าง เพิ่มความสม่ำเสมอของแสง

SPECIFICATIONS

- ตัวถัง : เหล็กแผ่นรีดเย็น หรือ สแตนเลส
- เตรียมสภาพผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ Phosphate Treatment
- พ่นเคลือบสีฝุ่น อบด้วยความร้อน
- LAMPS : T8 (18W / 36W)
- LAMP HOLDER : G13 แบบบิด
- CABLE WIRE : THW 0.5 SQMM. / 70C
- REFLECTOR : (OPTIONAL)

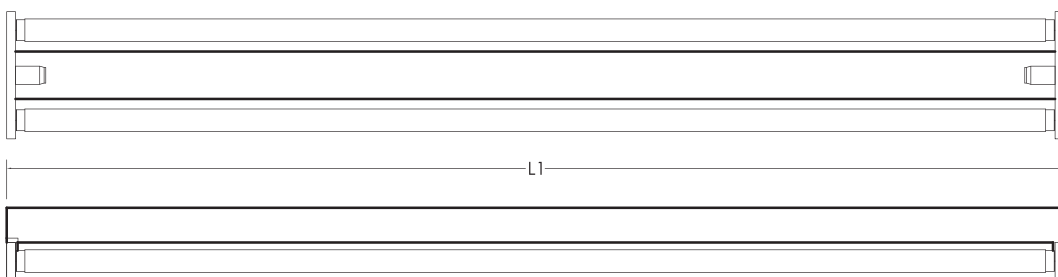

Model	Watts	Dimension					Remark
		W1	W2	L1	H1	H2	
CL-BT-04-218-R	2 x 18W	185	150	610	40	85	
CL-BT-04-236-R	2 x 36W	185	150	1220	40	85	