

## CL-BT-T5


## โคมกล่องเหล็ก T5

### APPLICATIONS

- ที่พักอาศัย , อาคารจอดรถ , โรงงาน , โกดัง
- ติดตั้งภายในอาคาร
- ติดตั้งแบบลอย

### SPECIFICATIONS

- ตัวถัง : เหล็กแผ่นรีดเย็น หรือ สแตนเลส
- เตรียมสภาพผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ Phosphate Treatment
- พ่นเคลือบสีฝุ่น อบด้วยความร้อน
- LAMPS : T5 (14W / 21W / 28W)
- LAMP HOLDER : G5 แบบบิด
- CABLE WIRE : THW 0.5 SQMM. / 70C
- REFLECTOR : (OPTIONAL)

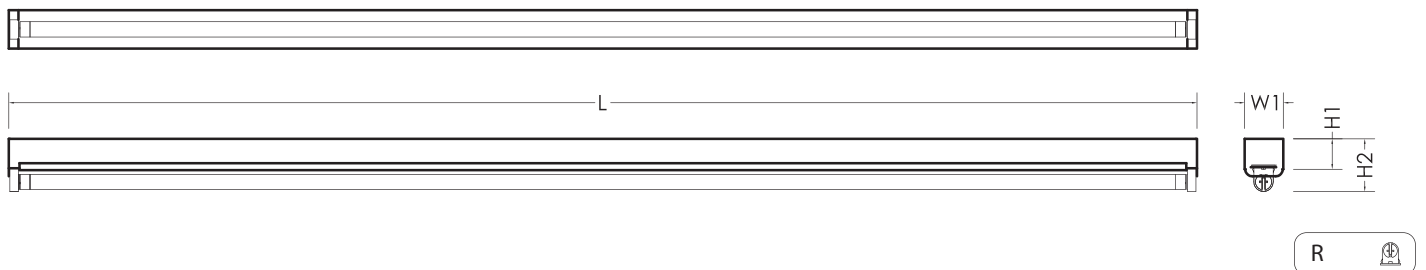

Model	Watts	Dimension				Remark
		W1	L1	H1	H2	
CL-BT-T5-114	1 x 14W	40	570	30	55	
CL-BT-T5-214	2 x 14W	90	570	30	55	
CL-BT-T5-314	3 x 14W	140	570	30	55	
CL-BT-T5-414	4 x 14W	190	570	30	55	
CL-BT-T5-121	1 x 21W	40	870	30	55	
CL-BT-T5-221	2 x 21W	90	870	30	55	
CL-BT-T5-321	3 x 21W	140	870	30	55	
CL-BT-T5-421	4 x 21W	190	870	30	55	
CL-BT-T5-128	1 x 28W	40	1170	30	55	
CL-BT-T5-228	2 x 28W	90	1170	30	55	
CL-BT-T5-328	3 x 28W	140	1170	30	55	
CL-BT-T5-428	4 x 28W	190	1170	30	55	