

CL-ID-01




โคมโรงงาน ทรงสี่เหลี่ยม

APPLICATIONS

- ที่พักอาศัย , สำนักงาน , อาคารจอดรถ , โรงงาน , โกดัง
- ติดตั้งภายในอาคาร
- ติดตั้งแบบลอย
- แผ่นสะท้อนความคมทิศทางแสง เน้นความสว่างที่พื้นที่ใช้งาน

SPECIFICATIONS

- ตัวถัง : เหล็กแผ่นรีดเย็น หรือ สแตนเลส
- เตรียมสภาพผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ Phosphate Treatment
- พ่นเคลือบสีฝุ่น อบด้วยความร้อน
- LAMPS : T8 (18W / 36W)
- LAMP HOLDER : G13 แบบบิด หรือ แบบสปริง
- CABLE WIRE : THW 0.5 SQMM. / 70C
- REFLECTOR : เหล็กพ่นสี , อลูมิเนียม TR87% , อลูมิเนียม TR95%

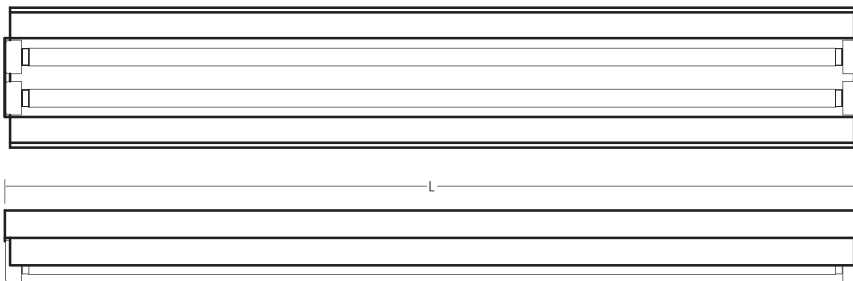

Model	Watts	Dimension					Remark
		W1(R/S)	W2(R/S)	L1 (R/S)	H1	H2 (R/S)	
CL-ID-01-118-(R/S)	1 x 18W	50/ 55	140 / 150	610/ 635	45	90/ 105	
CL-ID-01-218-(R/S)	2 x 18W	100/ 125	160 / 190	610/ 635	45	90/ 105	
CL-ID-01-318-(R/S)	3 x 18W	150/ 180	220 / 250	610/ 635	45	90/ 105	
CL-ID-01-418-(R/S)	4 x 18W	200/ 240	270 / 310	610/ 635	45	90/ 105	
CL-ID-01-136-(R/S)	1 x 36W	50/ 55	140 / 150	1220/1245	45	90/ 105	
CL-ID-01-236-(R/S)	2 x 36W	100/ 125	160 / 190	1220/1245	45	90/ 105	
CL-ID-01-336-(R/S)	3 x 36W	150/ 180	220 / 250	1220/1245	45	90/ 105	
CL-ID-01-436-(R/S)	4 x 36W	200/ 240	270 / 310	1220/1245	45	90/ 105	