

CL-RD-02M(A/B)



CL-RD-02M-A

โคมฝัง อะครีลิคกรองแสงนูน
สำหรับฝ้าฉาบเรียบ

CL-RD-02M-B



โคมฝัง กรอบอะครีลิคกรองแสงเรียบ
สำหรับฝ้าฉาบเรียบ

APPLICATIONS

- ที่พักอาศัย , สำนักงาน
- ติดตั้งแบบฝัง สำหรับฝ้าฉาบเรียบ ภายในอาคาร
- แผ่นอะครีลิคกรองแสง ช่วยป้องกันแสงบาดตา

SPECIFICATIONS

- ตัวถัง : เหล็กแผ่นรีดเย็น หรือ สแตนเลส
- เตรียมสภาพผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ Phosphate Treatment
- พ่นเคลือบสีฝุ่น อบด้วยความร้อน
- LAMPS : T8 (18W / 36W)
- LAMP HOLDER : G13 แบบบิด หรือ แบบสปริง
- CABLE WIRE : THW 0.5 SQMM. / 70C
- REFLECTOR : (OPTIONAL)
- ACRYLIC DIFFUSER : ใส / สีนม / ลายผิวส้ม / ลายพีรามิด

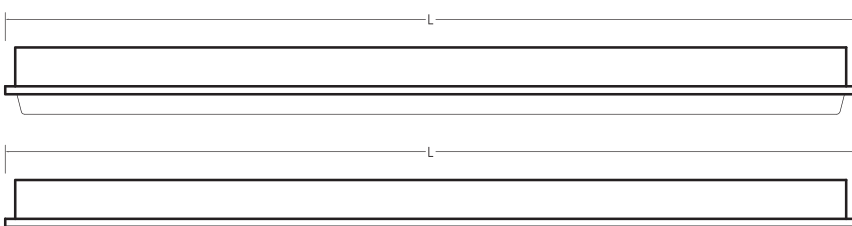

Model	Watts	Dimension				Remark
		W1	L1(R/S)	H1	H2 (A)	
CL-RD-02M-(A/B)-118-(R/S)	1 x 18W	265	640/ 665	70	95	
CL-RD-02M-(A/B)-218-(R/S)	2 x 18W	265	640/ 665	70	95	
CL-RD-02M-(A/B)-318-(R/S)	2 x 18W	380	640/ 665	115	140	
CL-RD-02M-(A/B)-418-(R/S)	3 x 18W	470	640/ 665	85	110	
CL-RD-02M-(A/B)-136-(R/S)	1 x 36W	265	1250/1275	70	95	
CL-RD-02M-(A/B)-236-(R/S)	2 x 36W	265	1250/1275	70	95	
CL-RD-02M-(A/B)-336-(R/S)	3 x 36W	380	1250/1275	115	140	
CL-RD-02M-(A/B)-436-(R/S)	4 x 36W	470	1250/1275	85	110	