


CL-RD-02T(A/B)

CL-RD-02T-A

โคมฝัง อะคริลิครองแสงนูน
สำหรับฝ้าที-บาร์

CL-RD-02T-B

โคมฝัง อะคริลิครองแสงเรียบ
สำหรับฝ้าที-บาร์


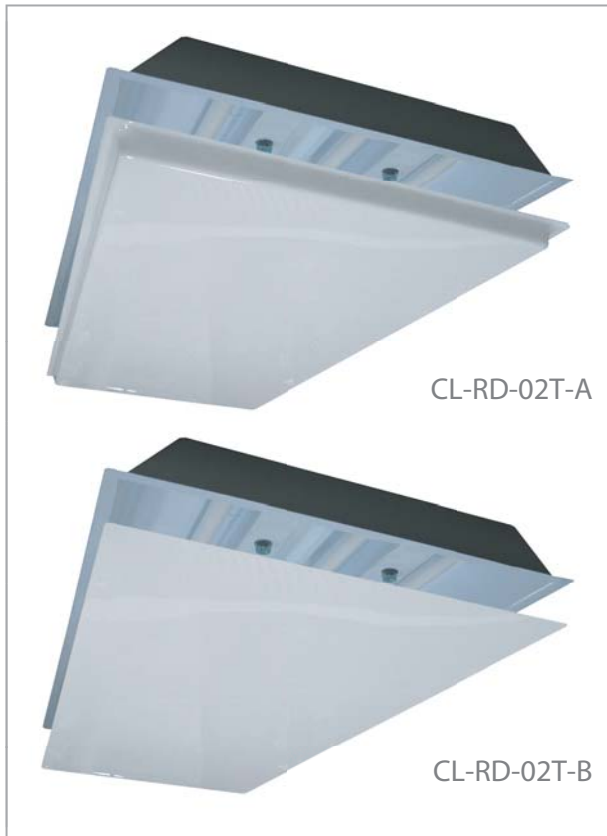


APPLICATIONS

- ที่พักอาศัย , สำนักงาน
- ติดตั้งแบบฝัง สำหรับฝ้าฉาบเรียบ ภายในอาคาร
- แผ่นอะคริลิครองแสง ช่วยป้องกันแสงบาดตา

SPECIFICATIONS

- ตัวถัง : เหล็กแผ่นรีดเย็น หรือ สแตนเลส
- เตรียมสภาพผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ Phosphate Treatment
- พ่นเคลือบสีฝุ่น อบด้วยความร้อน
- LAMPS : T8 (18W / 36W)
- LAMP HOLDER : G13 แบบบิด หรือ แบบสปริง
- CABLE WIRE : THW 0.5 SQMM. / 70C
- REFLECTOR : (OPTIONAL)
- ACRYLIC DIFFUSER : ใส / สีนม / ลายผิวส้ม / ลายพีรามิด

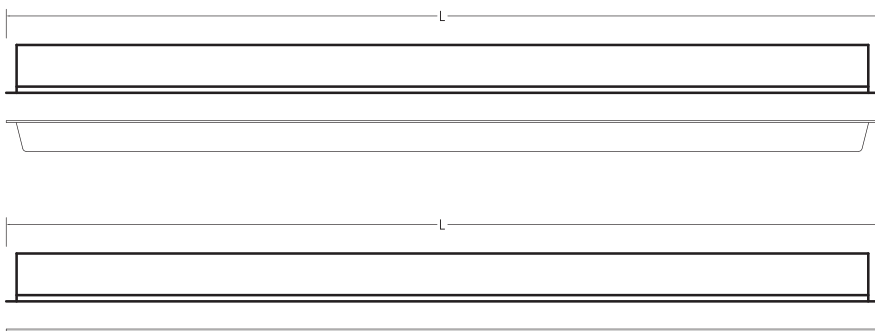

Model	Watts	Dimension				Remark
		W	L (R/S)	H1	H2 (A)	
CL-RD-02T-(A/B)-118-(R/S)	1 x 18W	295	630/ 655	70	30	
CL-RD-02T-(A/B)-218-(R/S)	2 x 18W	295	630/ 655	70	30	
CL-RD-02T-(A/B)-318-(R/S)	2 x 18W	595	630/ 655	70	30	
CL-RD-02T-(A/B)-418-(R/S)	3 x 18W	595	630/ 655	70	30	
CL-RD-02T-(A/B)-136-(R/S)	1 x 36W	295	1240/1265	70	30	
CL-RD-02T-(A/B)-236-(R/S)	2 x 36W	295	1240/1265	70	30	
CL-RD-02T-(A/B)-336-(R/S)	3 x 36W	595	1240/1265	70	30	
CL-RD-02T-(A/B)-436-(R/S)	4 x 36W	595	1240/1265	70	30	