

# CL-SD-04

## โคมลอยอะครีลิคกรองแสง รูปตัวยู (U)




### APPLICATIONS

- ที่พักอาศัย , สำนักงาน , ห้องน้ำ
- ติดตั้งแบบลอย ภายในอาคาร
- แผ่นอะครีลิคกรองแสง ช่วยป้องกันแสงบาดตา

### SPECIFICATIONS

- ตัวถัง : เหล็กแผ่นรีดเย็น หรือ สแตนเลส
- เตรียมสภาพผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ Phosphate Treatment
- พ่นเคลือบสีฝุ่น อบด้วยความร้อน
- LAMPS : T8 (18W / 36W)
- LAMP HOLDER : G13 แบบบิด หรือ แบบสปริง
- CABLE WIRE : THW 0.5 SQMM. / 70C
- ACRYLIC DIFFUSER : ใส / สีนม / ลายผิวส้ม / ลายพีรามิด
- REFLECTOR : (OPTIONAL)

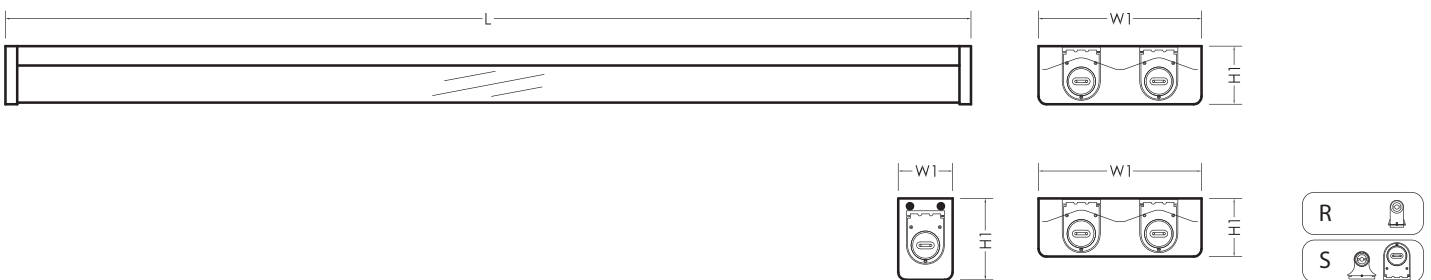

Model	Watts	Dimension			Remark
		W1	L1 (R/S)	H1	
CL-SD-04-118-(R/S)	1 x 18W	70	610/ 635	105	
CL-SD-04-218-(R/S)	2 x 18W	210	610/ 635	75	
CL-SD-04-136-(R/S)	1 x 36W	70	1220/1245	105	
CL-SD-04-236-(R/S)	2 x 36W	210	1220/1245	75	