

CL-SL-02C

โคมลอยก้างปลา แบบเรียบ





APPLICATIONS

- ที่พักอาศัย , สำนักงาน
- ติดตั้งแบบลอย ภายในอาคาร

SPECIFICATIONS

- ตัวถัง : เหล็กแผ่นรีดเย็น หรือ สแตนเลส
- เตรียมสภาพผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ Phosphate Treatment
- พ่นเคลือบสีฝุ่น อบด้วยความร้อน
- LAMPS : T8 (18W / 36W)
- LAMP HOLDER : G13 แบบบิด หรือ แบบสปริง
- CABLE WIRE : THW 0.5 SQMM. / 70C

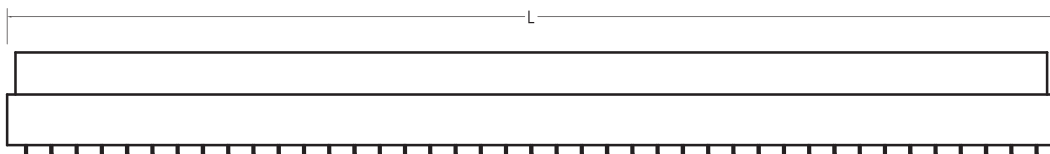

Model	Watts	Dimension			Remark
		W1	L1(R/S)	H1	
CL-SL-02C-118-(R/S)	1 x 18W	190	610/ 635	110	
CL-SL-02C-218-(R/S)	2 x 18W	230	610/ 635	110	
CL-SL-02C-136-(R/S)	1 x 36W	190	1220/1245	110	
CL-SL-02C-236-(R/S)	2 x 36W	230	1220/1245	110	